




920



921

920-921

CIERRE FASTENER

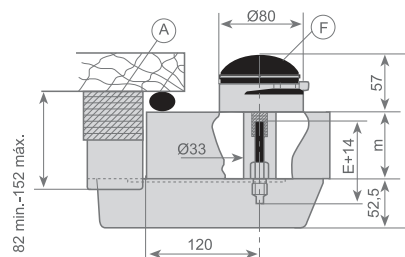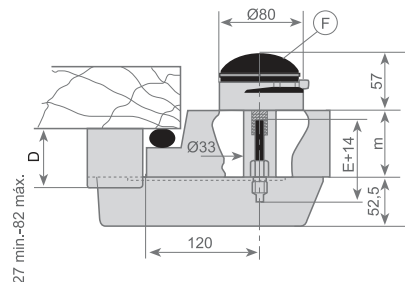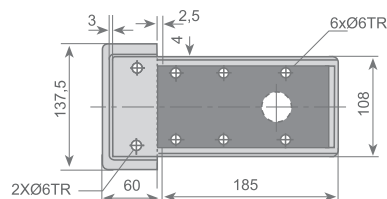

Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior
con desbloqueo interior por pulsador

Materiales y acabados:

Caja: Composite gris

Version estandard: componentes metalicos ferríticos zincados bicromatizados

Versión HP: componentes metálicos no ferríticos anticorrosivos

Maneta composite gris

Desbloqueo interior: composite negro

Nariz: dispone de 3 narices en composite gris regulables en altura a precisar

Fijación de tornillo invisible e inaccesible

Intercambiables drcha. izqda.

11 Tornillos de Ø 6 mm.

Suplementos:

Aluminio 6063 extrusionado y anodizado altura a convenir.

Plástico 5 mm.

Plástico 17 mm.

1 external fastening point automatic kit
with punch action internal safety device

Materials and finishes:

Housing: Enameled aluminium

Mechanism: bicromated zinc-plated steel

Handle: Grey composite

Strike: enameled zamak 5. Adjustment range 27 mm. to 42 mm.

Internal unblocking system: black composite

Silicon cap (F)

Invisible and inaccessible screw fixing

Interchangeable left or right

11 Screws of Ø 6 mm.

Shims:

Anodized and extrusioned 6063 aluminium shim height to be agreed.

Plastic 5 mm. height

Plastic 17 mm. height

920

Conjunto composite
Composite kit


Modelo Version	Código Code	Modelo Version	Código Code	Regulación Adjust range (mm)	Peso Weight
920 B	FI0 1039	920 B HP	FI0 5462	27 - 42 mm	1.8 Kgs.
920 M	FI0 1824	920 M HP	FI0 5463	42 - 57 mm	1.8 Kgs.
920 A	FI0 1123	920 A HP	FI0 5464	52 - 72 mm	1.8 Kgs.

CIERRE
FASTENER

921

Conjunto composite con cerradura
Locking composite kit

Modelo Version	Código Code	Modelo Version	Código Code	Regulación Adjust range (mm)	Peso Weight (gr.)
921 B	FI0 1040	921 B HP	FI0 5465	27 - 42 mm	1.8 Kgs.
921 M	FI0 1894	921 M HP	FI0 5466	42 - 57 mm	1.8 Kgs.
921 A	FI0 1279	921 A HP	FI0 5467	52 - 72 mm	1.8 Kgs.

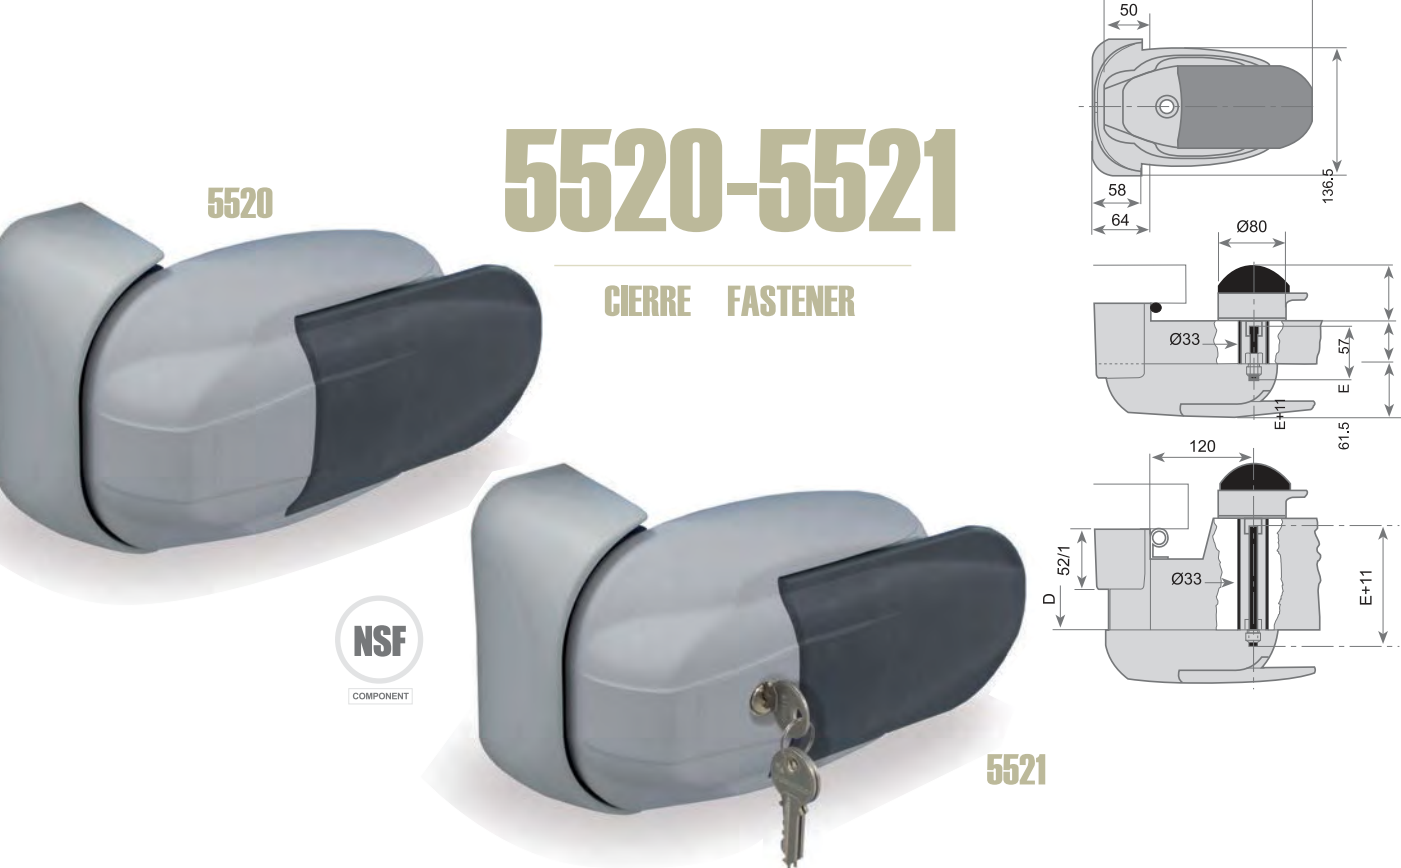

Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior
 Con desbloqueo interior por pulsador
 Para puertas pivotantes encastradas o superpuestas
 de 27 a 213 mm. de decalaje , a precisar.
 Nariz regulable para 3 dimensiones.
 Mecanismo desplazado para puertas de
 gran espesor posible a partir de 77 mm.
 Características:
 Material: Maneta, caja y funda portanariz en composite.
 Mecanismo:
 Versión estándar en acero zincado bicromatizado.
 Versión HP (Inox. Total) en Inoxidable
 Fijación y eje invisible e inaccesibles.
 Intercambiable derecha e izquierda.
 Funcionamiento particularmente suave y silencioso.
 Opción: Desbloqueo interior con antipánico.
 Suplemento de 17 mm. en ABS (FIO 9908)

1 External fastening point automatic kit
 with punch action internal safety release.
 For hinged rebated or overlapping doors
 from 27 to 213 mm. offset, to be specified.
 Adjustable strike for 3 dimensions.
 Offset mechanism for very thick doors, possible from 77 mm.
 Features:
 Made of composite.
 Mechanism:
 HP Version: Stainless Steel
 Standard Version: Bichromated steel.
 Invisible and tamperproof screws.
 Interchangeable for left or right hand doors.
 Option:
 Internal antipanic release.
 17 mm. ABS Shim (FIO 9908)

5520 Conjunto composite Composite kit

Modelo Version	Código Code	Modelo Version	Código Code	Regulación Adjust range	Peso Weight
5520 B	FIO 9900	5520 B HP	FIO 9904	27 - 43 mm	742 grs.
5520 M	FIO 9901	5520 M HP	FIO 9905	44 - 60 mm	776 grs.
5520 A	FIO 9902	5520 A HP	FIO 9906	61 - 77 mm	808 grs.
5520 DB	FIO 9903	5520 DB HP	FIO 9907	77 - 162 mm	850 grs.

CIERRE FASTENER

5521 Conjunto composite con cerradura Locking composite kit

Modelo Version	Código Code	Modelo Version	Código Code	Regulación Adjust range	Peso Weight
5521 B	FIO 9909	5521 B HP	FIO 9913	27 - 43 mm	742 grs.
5521 M	FIO 9910	5521 M HP	FIO 9914	44 - 60 mm	776 grs.
5521 A	FIO 9911	5521 A HP	FIO 9915	61 - 77 mm	808 grs.
5521 DB	FIO 9912	5521 DB HP	FIO 9916	77 - 162 mm	850 grs.

CIERRE

76

FASTENER

Conjunto automático con 2 puntos de cierre exterior posibilidad de regulación de compresión de muelles

2 External fastening points automatic kit possibility to adjust the spring pressure


Materiales y acabados:
Exterior: Zamak 5 cromo brillo (D-C)
Maneta: Aluminio cromado (A)
Interior: Composite color verde (B)
Topes poliamida 6.6 (E)

Precisar mano

26 Tornillos: 18 de Ø 6 mm. y 8 de Ø 5 mm.



Fuerza de cierre: 40 Kg.

Suplemento altura 11, 19 y 23 mm.

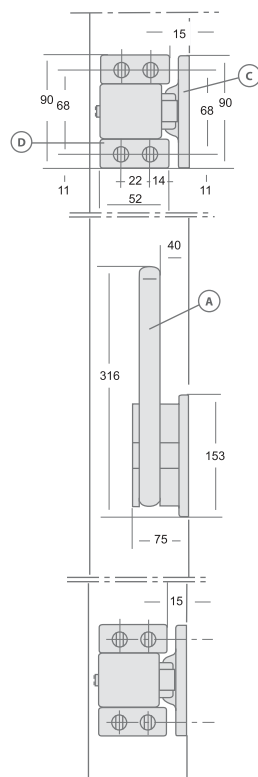

Materials and finishes:
External: Zamak 5 chrome plated (D-C)
Handle: Aluminium chrome plated (A)
Internal: green composite (B)
Shock absorbing bumpers: Polyamide 6.6
Left or right hand to be specified
26 screws: 18 of Ø 6 mm. and 8 of Ø 5 mm.
Fastening force: 40 Kg.
Suplement height: 11, 19 and 23 mm.

Maneta interior / Internal handle

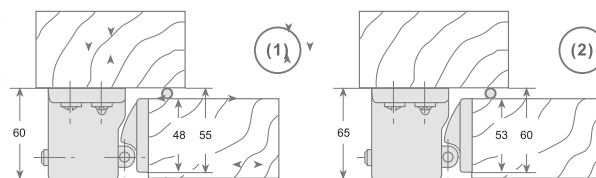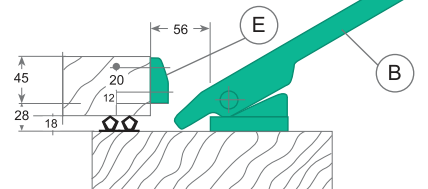

Dec. 27 mm.

Dec. 32 mm.

G-76

Conjunto Cromado

Modelo Version	Código Code	Modelo Version	Código Code	Dec. Dec.	Peso Weight (gr.)
G-76 -I Izquierda Left	F10 3385	G-76 -D Derecha Right	F10 0127	27 mm.	2880 grs.
G-76 A-I Izquierda Left	F10 3386	G-76 A-D Derecha Right	F10 0128	32 mm.	2906 grs.

Chrome
plated
Kit

CIERRE I-1006 FASTENER



Conjunto automático con 2 puntos de cierre exterior posibilidad de regulación de compresión de muelles

2 External fastening points automatic kit possibility to adjust the spring pressure

Materiales y acabados:
 Manetas: aluminio gris (A-B)
 Bloques y escudos: Composite gris (C-D)
 Precisar mano
 30 Tornillos: 26 de Ø 6 mm. y 4 de Ø 5 mm.
 Fuerza de cierre: 70 Kg.



Materials and finishes:
 Handles: Grey aluminium (A-B)
 Fastening points and shields: Grey composite (C-D)
 Left or right hand to be specified
 30 screws: 26 of Ø 6 mm. and 4 of Ø 5 mm.
 Fastening force: 70 Kg.

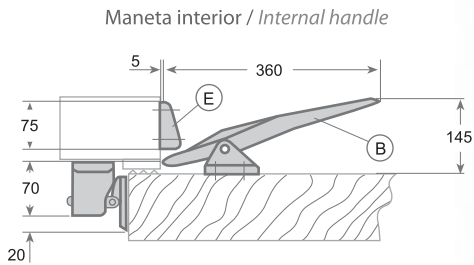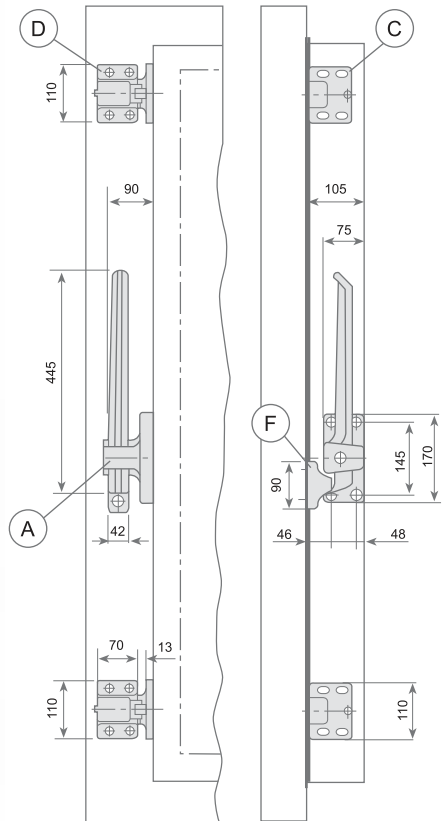

Conjunto
pintado

I-1006

Modelo Version	Código Code	Mano Hand	Peso Weight ^(gr.)
I-1006-I	FIO 3795	Izquierda Left	2960
I-1006-D	FIO 0288	Derecha Right	2960

Enameled
Kit

CIERRE

76-P



FASTENER

Conjunto automático con 2 puntos de cierre exterior posibilidad de regulación de compresión de muelles


2 External fastening points automatic kit possibility to adjust the spring pressure

Materiales y acabados:
Exterior: composite gris
Maneta: AISI 304 brillo (A)
Interior: Composite color verde (B)
Topes poliamida 6.6 (E)
Precisar mano
26 Tornillos: 18 de Ø 6 mm. y 8 de Ø 5 mm.
Fuerza de cierre: 40 Kg.
Suplemento altura 11, 19 y 23 mm.

Materials and finishes:
External: Enameled composite
Internal: green composite (B)
Shock absorbing bumpers: Polyamide 6.6
Left or right hand to be specified
26 screws: 18 of Ø 6 mm. and 8 of Ø 5 mm.
Fastening force: 40 Kg.
Suplement high: 11, 19 and 23 mm.

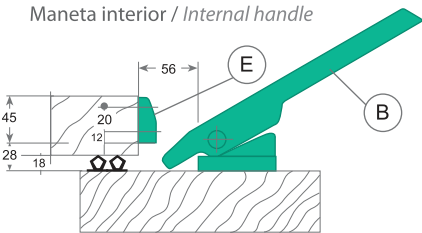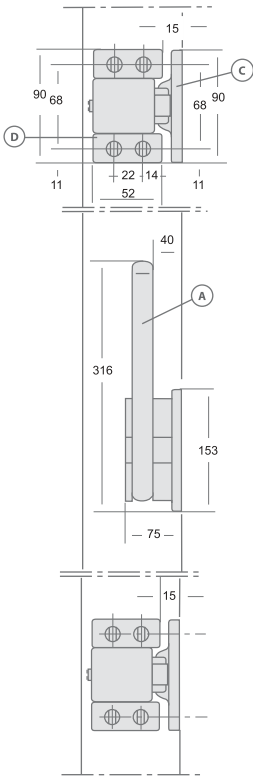


(1) Bloque composite gris
(2) Bloque aluminio gris



Dec. 27 mm.

(1) Grey composite fastening point
(2) Grey aluminium fastening point



Dec. 32 mm.

G-76 P

Conjunto
pintado

Modelo Version	Código Code	Modelo Version	Código Code	Dec. Dec.	Peso Weight ^(gr.)
G-76 P-I Izquierda Left	FIO 3380	G-76 P-D Derecha Right	FIO 0135	27 mm.	1329 grs.
G-76 AP-I Izquierda Left	FIO 3381	G-76 AP-D Derecha Right	FIO 0136	32 mm.	1351 grs.

Enameled
Kit

CIERRE 942-P FASTENER

Cierre a presión con 1 puntos de cierre exterior

1 internal fastening points pressure kit

Materiales y acabados:

Maneta exterior y base en zamak 5 cromado brillo

Maneta interior y base en aluminio epoxi blanco

Nariz en poliamida 6.6

El cuadradillo en acero cincado

Intercambiable drcha. e izqda.

8 Tornillos de Ø 5 mm.

Materials and finishes:

External handle and base finished in chrome plated zamak 5


Internal handle and base finished in white enameled aluminium

6.6 Polyamide strike

Cinc- plated steel gusset

Interchangeable left or right hand doors

8 screws of Ø 5 mm.

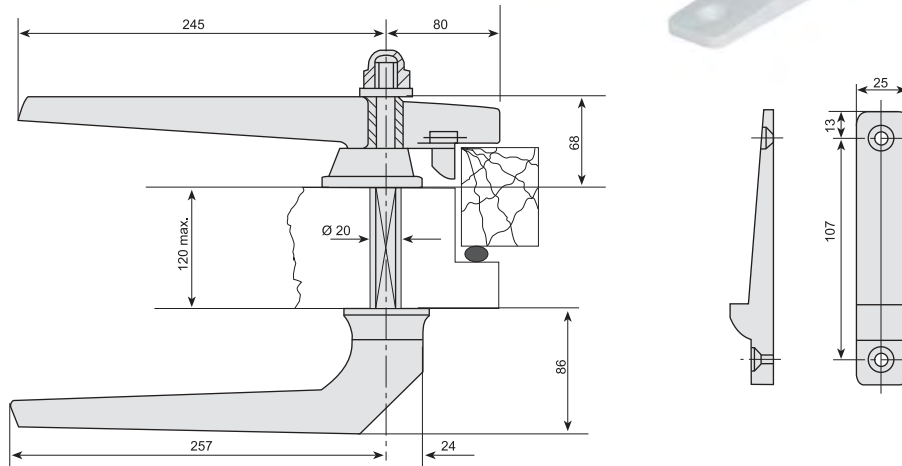

942-P

Modelo
Version

Código
Code

Peso
Weight

942-P

FIO 0830

1330 grs.



CIERRE **I-006** FASTENER

Conjunto automático con 2 puntos de cierre exterior posibilidad de regulación de compresión de muelles

2 External fastening points automatic kit possibility to adjust the spring pressure

Materiales y acabados:
Aluminio gris (A)
Composite gris (C-D)
Interior: Composite color verde (B)
Poliamida 6.6 natural (E-F)
Precisar mano
26 Tornillos: 20 de Ø 6 mm. y 6 de Ø 5 mm.
Fuerza de cierre: 40 Kg.

Materials and finishes:
Grey aluminium (A)
Internal: green composite (B)
Grey composite (C-D)
Shock absorbing bumpers: Polyamide 6.6 (E-F)
Left or right hand to be specified
26 screws: 20 of Ø 6 mm. and 6 of Ø 5 mm.
Fastening force: 40 Kg.

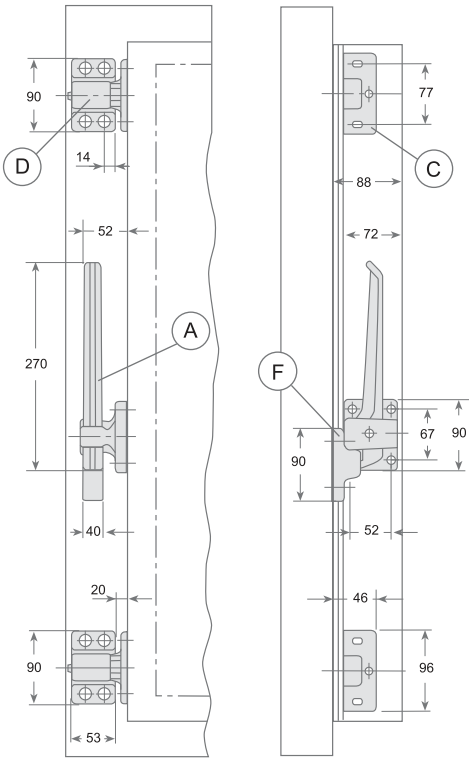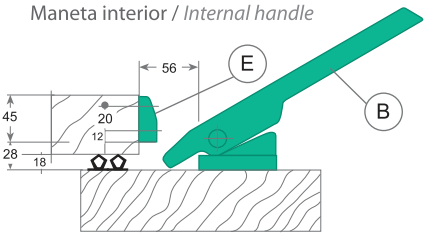

Conjunto
pintado

I-006

Modelo Version	Código Code	Mano Hand	Peso Weight
I-006-I	FI0 3789	Izquierda Left	1715 grs.
I-006-D	FI0 0285	Derecha Right	1715 grs.

Enameled
Kit

□ **Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior con desbloqueo interior por pulsador**

Materiales y acabados:

Caja: Aluminio epoxi gris (A)

Mecanismo: acero zincado bicromatizado

Maneta: Composite gris

Nariz: Zamak 5 epoxi gris regulable de 27 mm. a 42 mm.

Desbloqueo interior: composite negro

Capuchon de silicona (F)

Fijación de tornillo invisible e inaccesible

Intercambiable drcha. izqda.

11 Tornillos de Ø 6 mm.

Suplemento de aluminio 6063 extrusionado y anodizado altura a convenir (Standard 20 mm., 30mm., 40 mm.)

G-620

G-621

Sin cerradura


Con cerradura

Peso: 2130 gr.

Peso: 2326 gr.

Cod.: F10 0968

Cod.: F10 0970

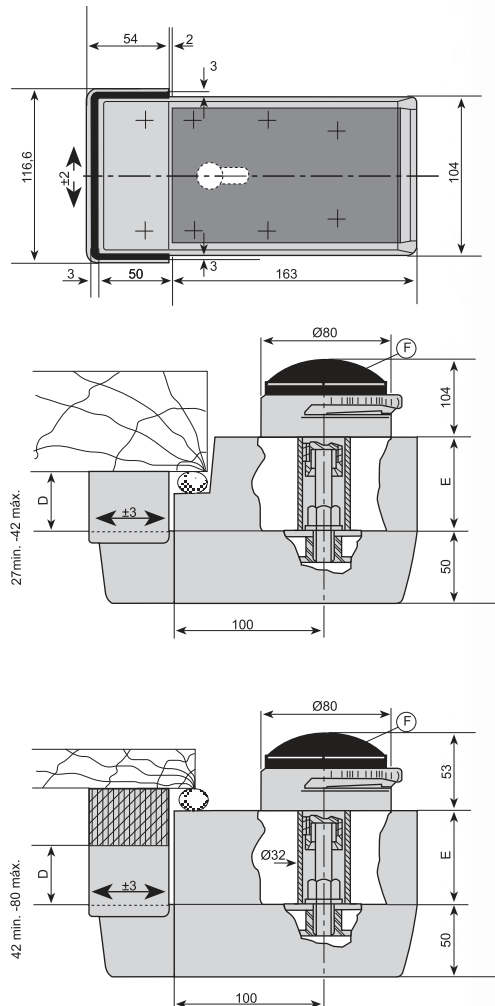

□ **1 external fastening point automatic kit with punch action internal safety device**

Materials and finishes:

Housing: Grey enameled aluminium

Mechanism: bicromated zinc-plated steel

Handle: Grey composite

Strike: enameled zamak 5. Adjustment range 27 mm. to 42 mm.

Internal unblocking system: black composite

Silicon cap (F)

Invisible and inaccessible screw fixing

Interchangeable left or right

11 Screws of Ø 6 mm.

Anodized and extruded 6063 aluminium shim height to be agreed.

G-620

G-621

Without locking

With locking

Weight: 2130 gr.

Weight: 2326 gr.

Cod.: F10 0968

Cod.: F10 0970

☐ **Cerradura de seguridad con apertura interior para puertas superpuestas con desbloqueo interior por pulsador**

Materiales y acabados:

Exterior: Aluminio epoxi gris

Mecanismo: Acero zincado

Desbloqueo interior: Acero zincado

Fijación oculta e inaccesible con la puerta cerrada


Bombillo tipo europeo

8 Tornillos de Ø6mm.

G-24

Peso: 1814 gr.

Cod.: FI0 0314

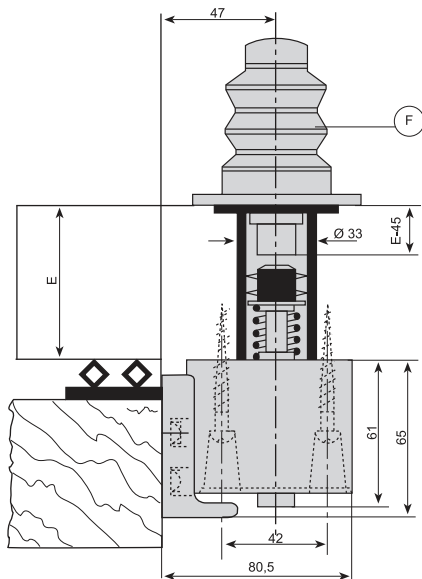

☐ **Internal opening security cilinder lock for overlapping doors with punch action internal safety device**

Materials and finishes:

External: enameled aluminium

Mechanism: zinc-plated steel

Internal safety device: plated-zinc steel

Inaccessible and invisible fixing while door is closed

European cylinder

8 screws of Ø6 mm.

G-24

Weight: 1814 gr.

Cod.: FI0 0314

☐ **Cerradura de seguridad con apertura interior para puertas en cono con desbloqueo interior por pulsador**

Materiales y acabados:

Exterior: Aluminio epoxi gris

Mecanismo: Acero zincado

Desbloqueo interior: Acero zincado

Fijación oculta e inaccesible con la puerta cerrada


Bombillo tipo europeo

9 Tornillos de Ø6mm.

G-23

Peso: 2030 gr.

Cod.: FI0 0313

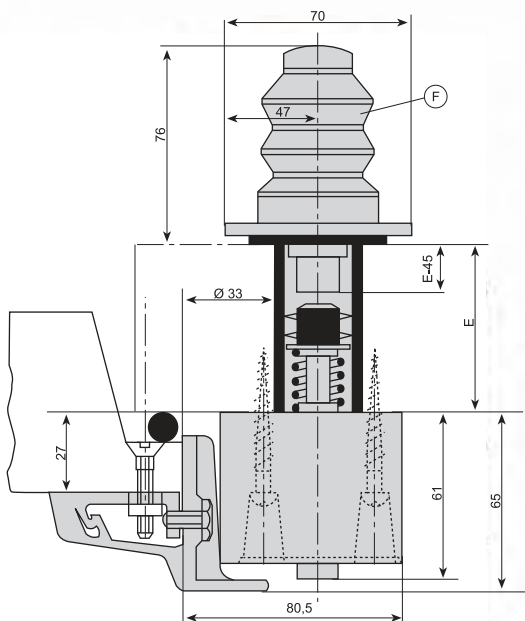

☐ **Internal opening security cylinder lock for insert doors with punch action internal safety device**

Materials and finishes:

External: enameled aluminium

Mechanism: zinc-plated steel

Internal safety device: zinc-plated steel

Inaccessible and invisible fixing while door is closed

European cylinder

9 screws of Ø6 mm.

G-23

Weight: 2030 gr.

Cod.: FI0 0313



□ **Conjunto automático con 1 punto de cierre exterior con desbloqueo interior por pulsador**

Materiales y acabados:

Caja(1): Aluminio epoxi negro

Maneta(2): Poliamida 6.6

Contra-maneta en zamak 5

Pestillo en zamak 5

Nariz (3): Aluminio epoxi negro regulable de 37 a 65 mm.

Desbloqueo int. (4): nylon rojo

Sujeción delantera (5)

Sujeción trasera (6)

Demás accesorios inox. 18/8

Fijación de tornillo invisible e inaccesible

Intercambiable drcha. izqda.

8 Tornillos de Ø 5 mm.

*. Otros colores consultar.

Suplemento nariz 10 mm.

G-990 P

Sin cerradura

Peso: 1620 gr.

Cod.: FI0 1139

G-995 P




Con cerradura

Peso: 1775 gr.

Cod.: FI0 1140

Conjunto pintado con cerradura
Locking enameled kit

G990P/995P

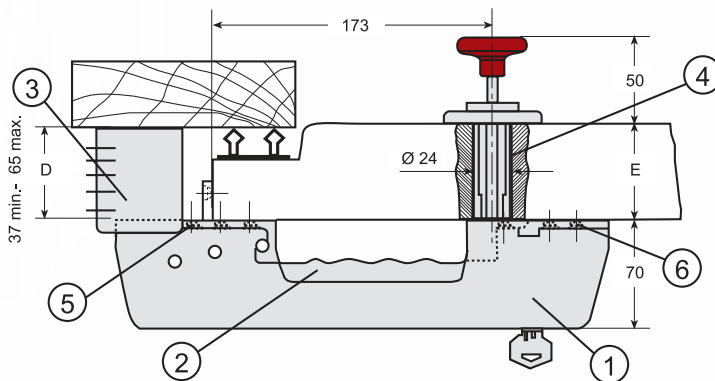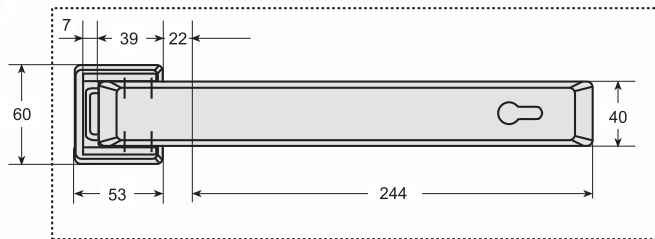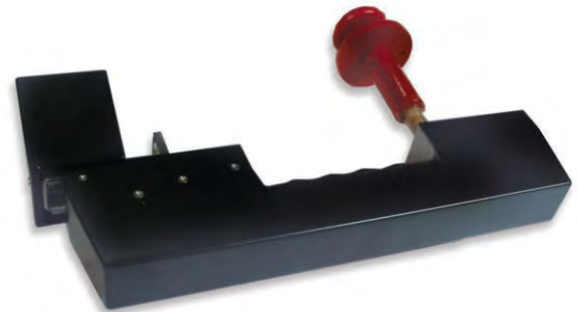

□ **1 External fastening point automatic kit with punch action internal safety device**

Materials and finishes:

Housing (1): Black enameled aluminium

Handle (2): in poliamide 6.6

Under handle: in zamak 5

Bolt in zamak 5

Strike (3) black enameled aluminium adjustable from 37 to 65 mm.

Internal unblocking (4): red nylon

Front fixing (5)

Back fixing (6)

Other fittings in S.S. 18/8

Invisible and inaccessible screw fixing

Interchangeable left or right

8 Screws of Ø 5 mm.

For other colours, consult

Shim: 10 mm. height

G-990 P

Without locking

Weight: 1620 gr.

Cod.: FI0 1139

G-995 P

With locking

Weight: 1775 gr.

Cod.: FI0 1140